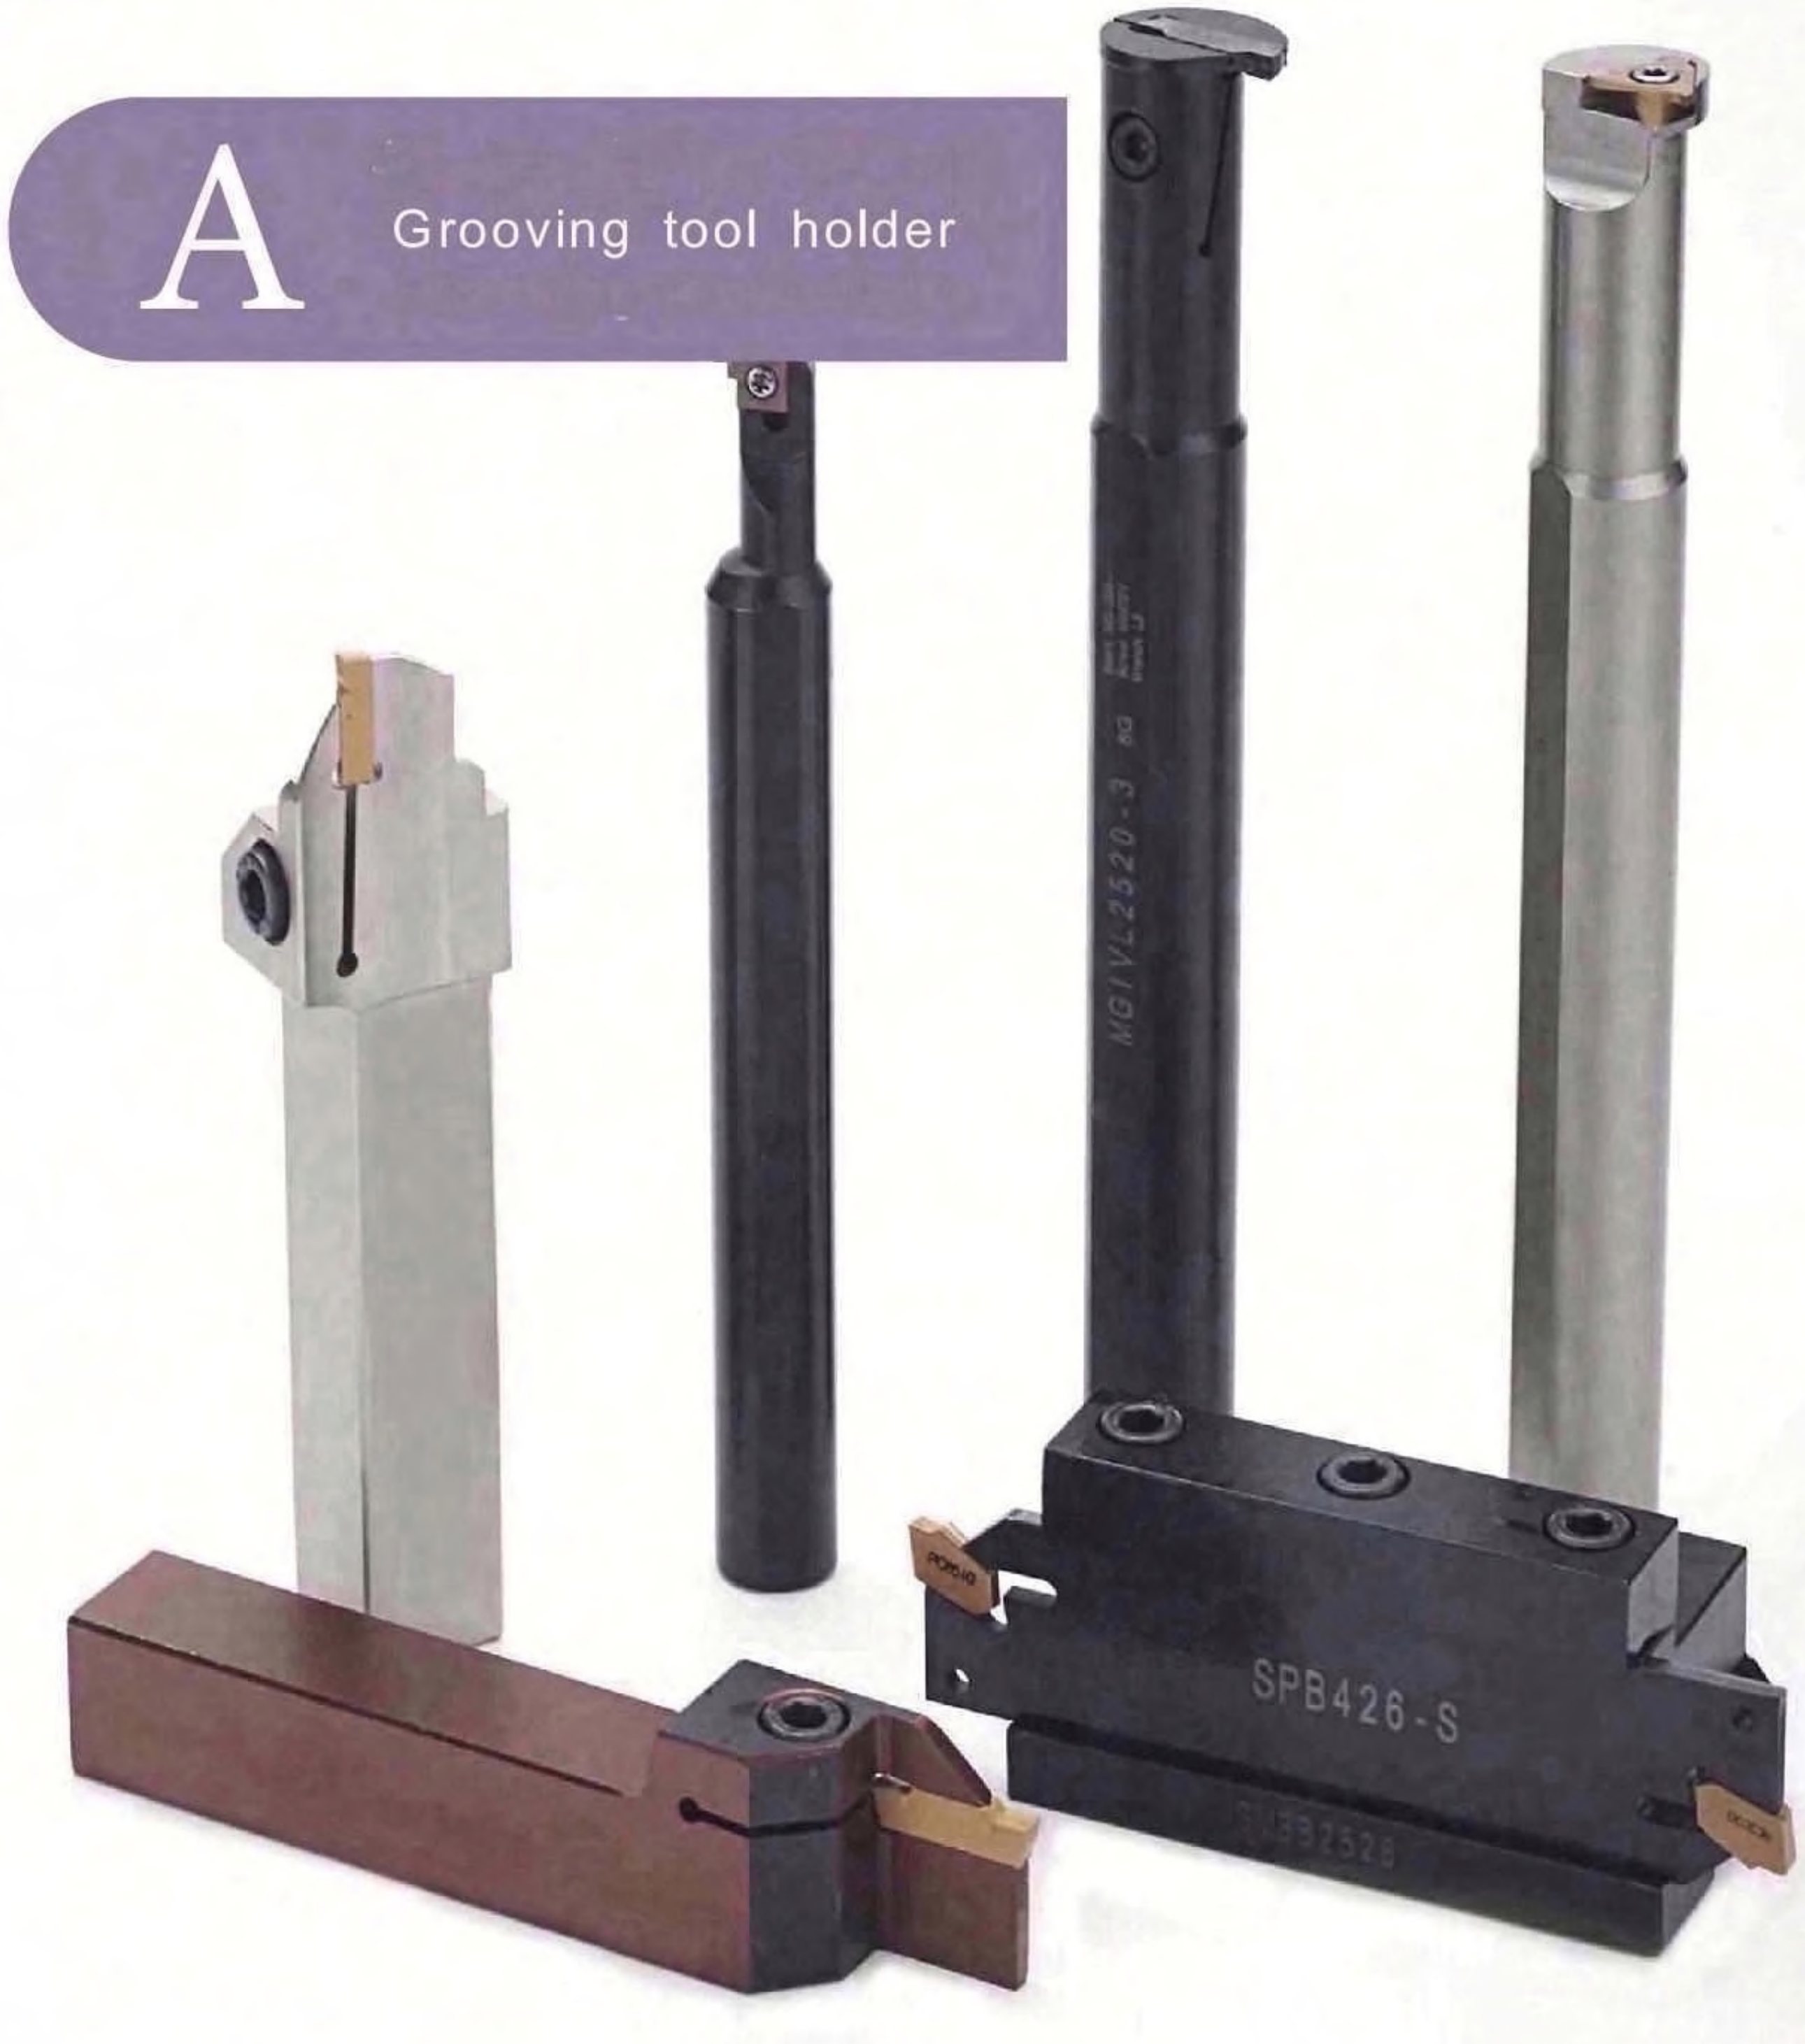

MGEHR/L



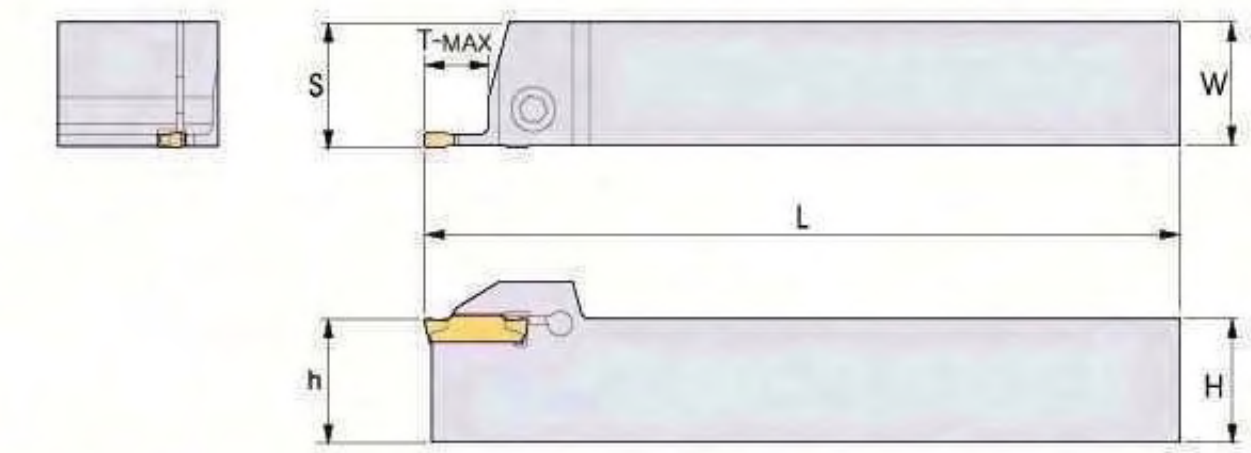

Обозначание	Склад		Размер						Пластина	Винт	Ключ
	R	L	H	W	L	S	h	T-max			
MGEHR/L 1616-1.5	•	•	16	16	100	16.25	16	15	MGMN150.. MGGN150..	M5.0X16N	L4.0
2020-1.5	•	•	20	20	125	20.25	20	15			
1616-2	●	●	16	16	100	16.25	16	15	MGMN200.. MGGN200..		
2020-2	●	●	20	20	125	20.25	20	15			
2525-2	•	•	25	25	150	25.25	25	15			
2525-2T10	●	●	25	25	150	25.25	25	10			
3232-2	●	●	32	32	170	32.4	25	15			
1616-2.5	●	●	16	16	100	16.35	16	17	MGMN250.. MGGN250..		
2020-2.5	•	•	20	20	125	20.36	20	17			
2525-2.5	•	•	25	25	150	25.35	25	17			
2525-2.5T10	●	●	25	25	150	25.35	25	10			
1616-3	●	●	16	16	100	16.4	16	19	MGMN300.. MGGN300.. MRMN300..	M6.0X20N	L5.0
2020-3	●	●	20	20	125	20.4	20	19			
2020-3T10	●	●	20	20	125	20.4	20	10			
2020-3T25	●	●	20	20	125	20.4	20	25			
2020-3T30	●	●	20	20	125	20.4	20	30			
2525-3	●	●	25	25	150	25.4	25	19			
2525-3T10	●	●	25	25	150	25.4	25	10			
2525-3T20	●	●	25	25	150	25.4	25	20			
2525-3T30	●	●	25	25	150	25.4	25	30			
3232-3	●	●	32	32	170	32.4	32	19			
2020-4	●	●	20	20	125	20.5	20	19	MGMN400.. MGGN400.. MRMN400..		
2020-4T10	●	●	20	20	125	20.5	20	10			
2020-4T25	●	●	20	20	125	20.5	20	25			
2020-4T30	•	•	20	20	125	20.5	20	30			
2525-4	•	•	25	25	150	25.5	25	19			
2525-4T10	•	•	25	25	150	25.5	25	10			
2525-4T25	●	●	25	25	150	25.5	25	25			
2525-4T30	●	●	25	25	150	25.5	25	30			
3232-4	●	●	32	32	170	32.5	32	19			
2525-5	●	●	25	25	150	25.6	25	23	MGMN500.. MGGN500.. MRMN500..		
2525-5T10	•	•	25	25	150	25.6	25	10			
2525-5T30	●	●	25	25	150	25.6	25	30			
3232-5	●	●	32	32	170	32.6	32	23			
2020-6	●	●	20	20	125	20.6	20	24	MGMN600.. MGGN600.. MRNM600..		
2020-6T15	•	•	20	20	125	20.6	20	15			
2525-6	•	•	25	25	150	25.6	25	24			
2525-6T15	●	●	25	25	150	25.6	25	15			
3232-6	●	●	32	32	170	32.6	32	24			
2525-8	•	•	25	25	150	25.8	25	26	MGMN800.. MRMN800..		
3232-8	•	•	32	32	170	32.8	32	26			

TTER/L



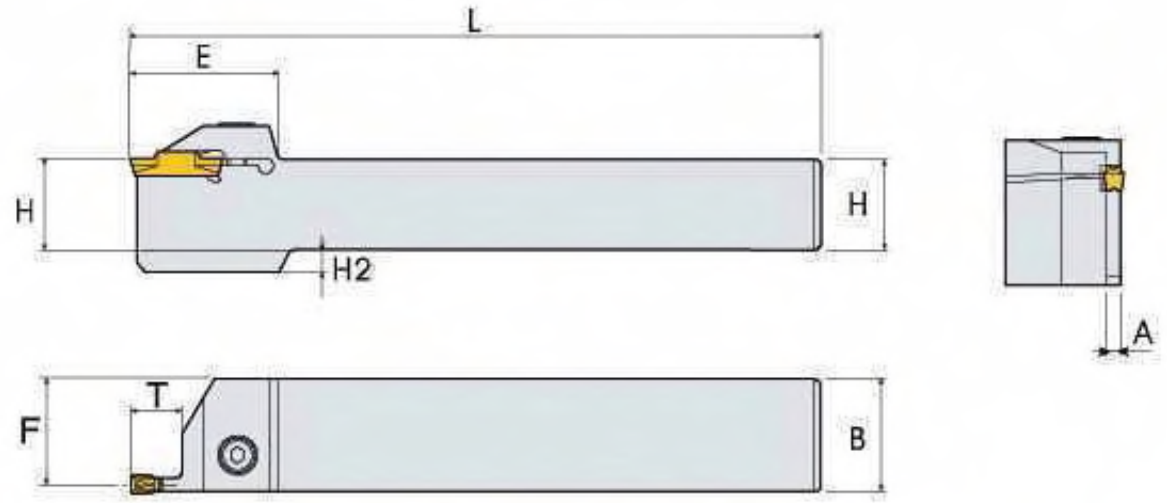

型号 Обозначение	库存 Склад		Размер						Пластина	螺丝 Винт	Ключ
	R	L	H	B	L	E	A	T-max			
TTER/L 1616-2T08	●	●	16	16	100						
2020-2T08	●	●	20	20	125	33		8			
2525-2T08	●	●	25	25	150						
1616-2	●	●	16	16	100						
2020-2	●	●	20	20	125	35	1.8	12	TD..2		
2525-2	●	●	25	25	150						
1616-2T17	●	●	16	16	100						
2020-2T17	●	●	20	20	125	40		17			
2525-2T17	●	●	25	25	150					M5.0X16N	L4.0
1616-3T09	●	●	16	16	100						
2020-3T09	●	●	20	20	125			9			
2525-3T09	●	●	25	25	150	41					
1616-3	●	●	16	16	100						
2020-3	●	●	20	20	125			12			
2525-3	●	●	25	25	150		2.4		TD..3		
1616-3T20	●	●	16	16	100						
2020-3T20	●	●	20	20	125	40		20			
2525-3T20	●	●	25	25	150						
2525-3T25	●	●	25	25	150	44.5		25			
1616-4T10	●	●	16	16	100						
2020-4T10	●	●	20	20	125	32		10			
2525-4T10	●	●	25	25	150						
2020-4	●	●	20	20	125						
2525-4	●	●	25	25	150	38	3.0	15	TD..4		
3232-4	●	●	32	32	170						
1616-4T25	●	●	16	16	100						
2020-4T25	●	●	20	20	125	45		25			
2525-4T25	●	●	25	25	150						
3232-4T25	●	●	32	32	170					M6.0X16N	L5.0
2020-5T12	●	●	20	20	125			12			
2525-5T12	●	●	25	25	150						
2020-5	●	●	20	20	125	41					
2525-5	•	•	25	25	150		4.0	20	TD..5		
3232-5	●	●	32	32	170						
2525-5T32	●	●	25	25	150	56		32			
3232-5T25	●	●	32	32	170	45		25			
2525-6	●	●	25	25	150	41		20			
3232-6	●	●	32	32	170		5.0		TD..6		
2525-6T25	●	●	25	25	150	45		25			
3232-6T25	●	●	32	32	170						

SMBB



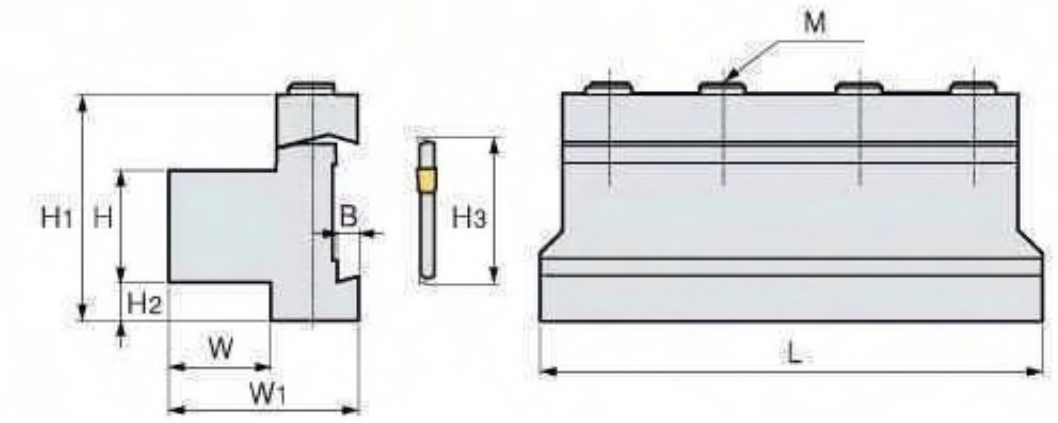

型号 Обозначение	库存 Склад		Размер									Пластина	扳手 Ключ
	R	L	H	W	H3	L	H1	H2	W1	B	M		
SMBB 1626	●		16	13	26	86	43	13	32	5.3	M6X16N		
2026	●		20	19	26	86	43	9	38	5.3	M6X16N		
2032	•		20	19	32	100	50	13	38	5.3	M6X20N	SPB..(S)	L5.0
2526	●		25	23	26	86	43	4	42	5.3	M6X16N		
2532	●		25	23	32	110	50	8	42	5.3	M6X20N		
3232	●		32	30	32	110	54	5	48	5.3	M6X20N		

SPB



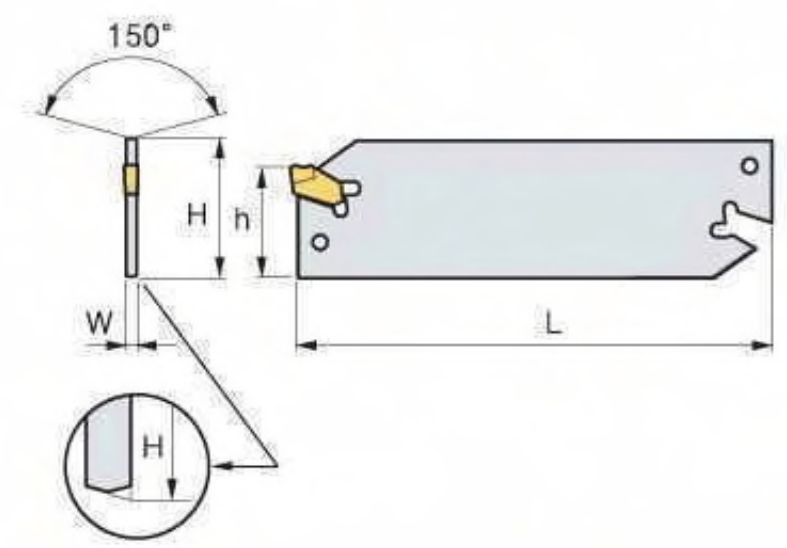

Обозначение	库存 Склад		Размер				刀片 Пластина	扳手 Ключ
	R	L	H	W	L	h		
SPB 226-S	●		26	1.6	110	21	SP200	
326-S	●		26	2.4	110	21	SP300	
426-S	●		26	3.2	110	21	SP400	
526-S	●		26	4.0	110	21	SP500	
626-S	●		26	5.2	110	21	SP600	SW80-S
232-S	●		32	1.6	150	25	SP200	
332-S	●		32	2.4	150	25	SP300	
432-S	●		32	3.2	150	25	SP400	
532-S	●		32	4.0	150	25	SP500	
632-S	●		32	5.2	150	25	SP600	

ZQ



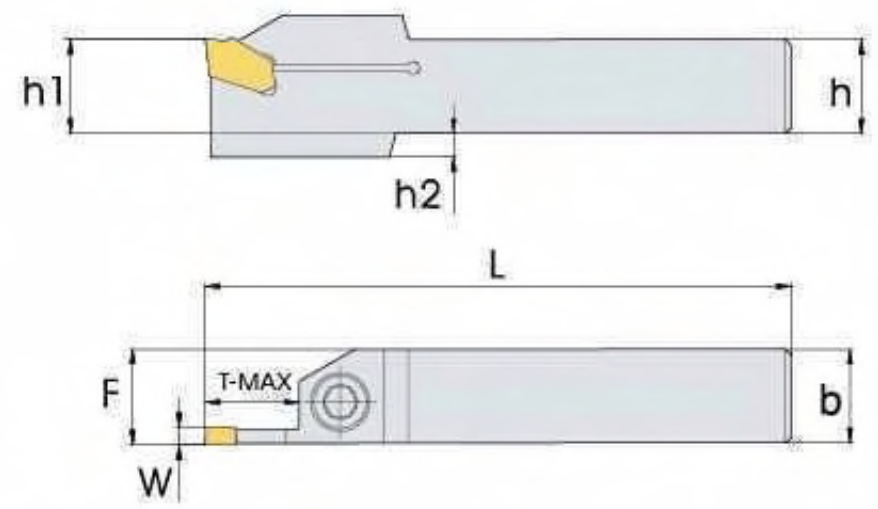

Обозначение	Склад		Размер						Пластина	Винт	Ключ
	R	L	h	b	H1	L	F	T-max			
ZQ 1616R/L02	●	●	16	16	16	100	16.15	16	SP200..	M4.0X16N	L3.0
2020R/L02	●	●	20	20	20	125	20.15	16			
1616R/L03	●	●	16	16	16	100	16.3	16	SP300..	M5.0X20N	L4.0
2020R/L03	●	●	20	20	20	125	20.3	20			
2020R/L03-25	●	●	20	20	20	125	20.3	25			
2525R/L03	●	●	25	25	25	150	25.3	20			
2525R/L03-25	●	●	25	25	25	150	25.3	25			
3232R/L03	●	●	32	32	32	170	32.3	20			
1616R/L04	●	●	16	16	16	100	16.3	16	SP400..		
2020R/L04	●	●	20	20	20	125	20.3	20			
2020R/L04-25	●	●	20	20	20	125	20.3	25			
2525R/L04	●	●	25	25	25	150	25.45	20			
2525R/L04-25	●	●	25	25	25	150	25.45	25			
3232R/L04	●	●	32	32	32	170	32.45	20			

MGEUR/L



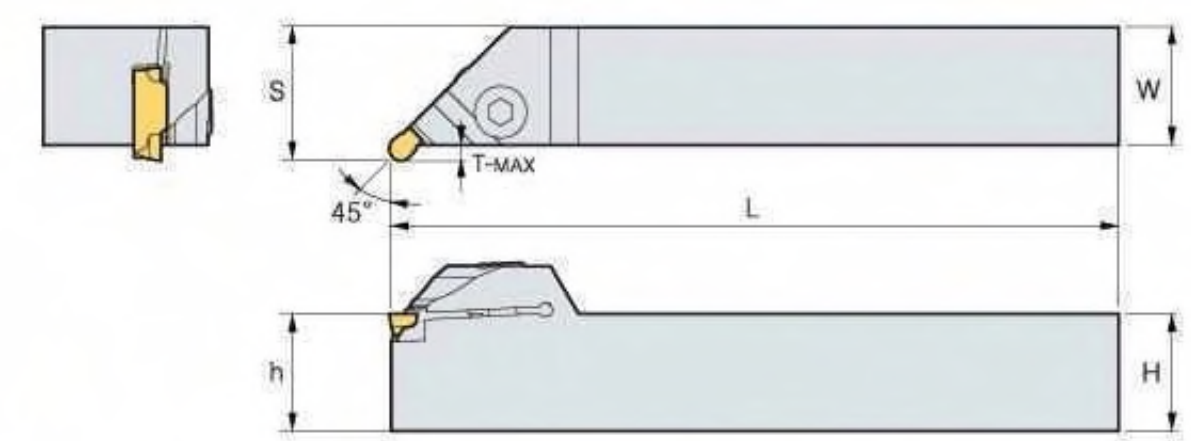

型号 Обозначение	库存 Склад		Размер						Пластина	螺丝 Винт	Ключ
	R	L	H	W	S	h	L	T-max			
MGEUR/L 2020-3	●	●	20	20	23	20	125	3	MRMN300	M6.0X20N	L5.0
2525-3	●	●	25	25	28	25	150	3			
3232-3	●	●	32	32	35	32	170	3			
2020-4	●	●	20	20	23	20	125	3	MRMN400		
2525-4	●	●	25	25	28	25	150	3			
3232-4	●	●	32	32	35	32	170	3			

JSTGR/L



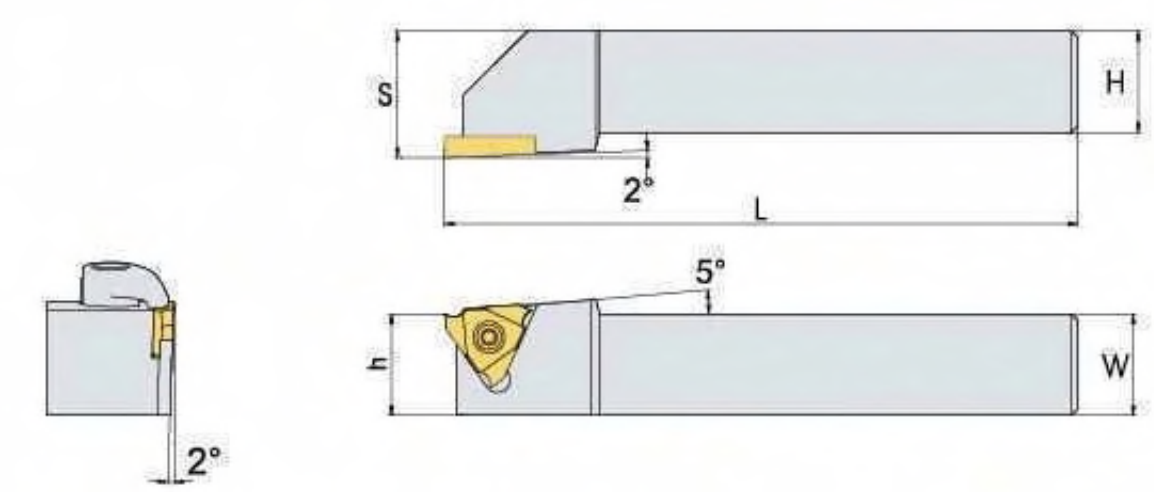

型号 Обозначение	库存 Склад		Размер					Пластина	Винт	Ключ
	R	L	H	W	S	L	h			
JSTGR/L 1212H16	●	●	12	12	16	100	12	TGF32R/L	M3.5X9	T15
1616H16	●	●	16	16	20	100	16			
2020K16	●	●	20	20	25	125	20			
2525M16	●	●	25	25	30	150	25			
1616H16-T	●	●	16	16	20	100	16			
2020K16-T	●	●	20	20	25	125	20			
2525M16-T			25	25	30	150	25			

SGBAR/L,SWTR/L



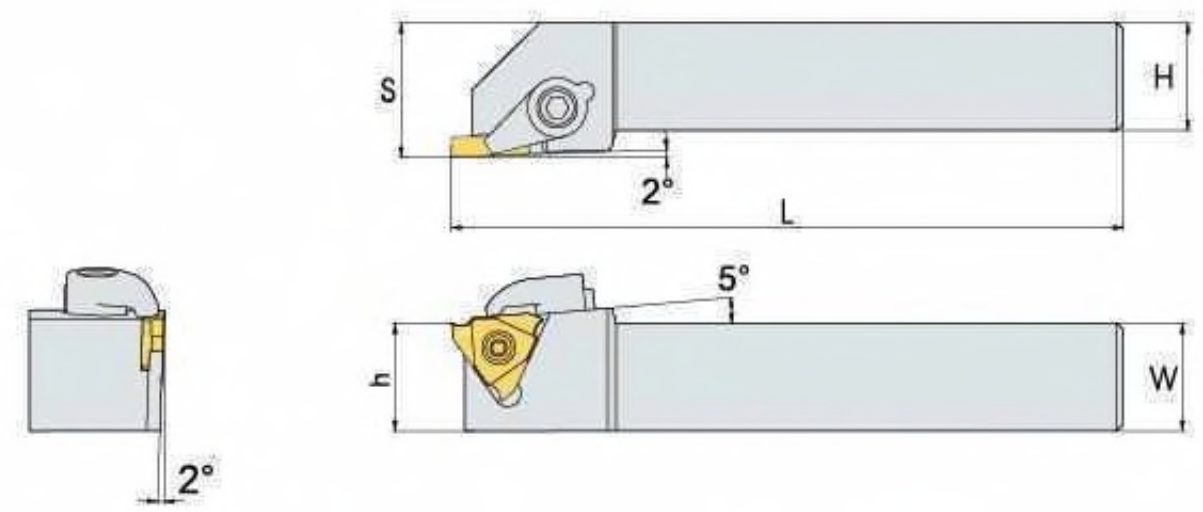

型号 Обозначение	Склад		Размер					Пластина	Прижим	Винт	Винт	Ключ
	R	L	h	b	S	L	h					
SGBAR/L 1616H16	●	●	16	16	20	100	16	GBA32R/L..	CS6R1	ML0622	M3.5X9	T15,L3.0
2020K16	●	●	20	20	25	125	20					
2525M16	●	●	25	25	32	150	25					
2020K22	●	●	20	20	25	125	20	GBA43R/L..			M5.0X12	T20Д3.0
2525M22	•	•	25	25	32	150	25					
3232P22	●	●	32	32	40	170	32					
SWTR/L 1616H16C	●	●	16	16	20	100	16	JTGR/L3..			M3.5X9	T15Д3.0
2020K16C	•	•	20	20	25	125	20					
2525M16C	●	●	25	25	30	150	25					

SFVCR



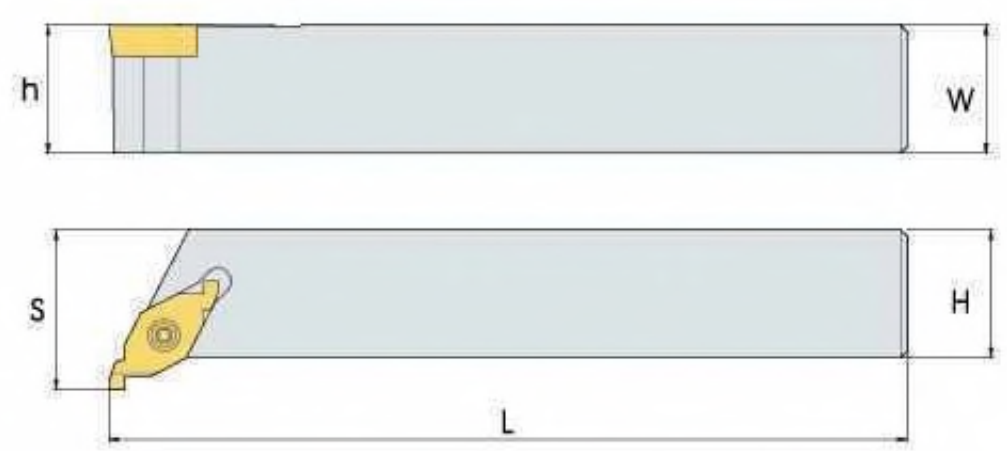

型号 Обозначение	库存 Склад		Размер					Пластина	Винт	Ключ
	R	L	H	W	S	L	h			
SFVCR 2020K16	●	●	20	20	25	125	20	VC1604	M3.5X9	T15
2525M16	●	●	25	25	32	150	25			

MGIVR/L



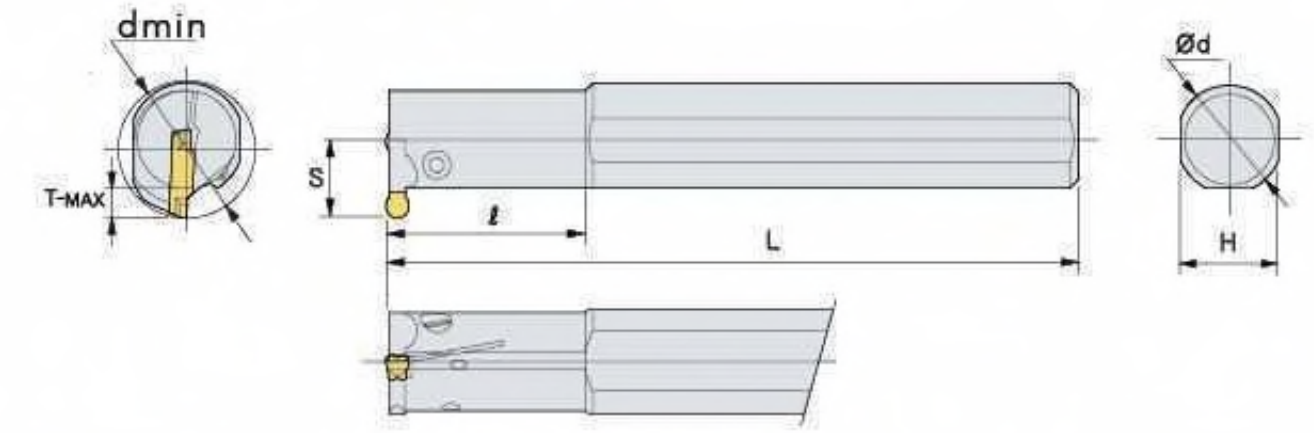

型号 Обозначение	Склад		Размер							Пластина	螺丝 Винт	Ключ
	R	L	dmin	ϕd	L	ℓ	T-max	H	S			
MGIVR/L 2016-1.5	●	●	20	16	180	35	4	15	11.3	MGMN150 MGGN150	M4X10N	L3.0
2520-1.5	●	●	25	20	180	45	4	18	13.1		M4X12N	
2925-1.5	●	●	29	25	200	45	4	23	16.2			
2016-2	●	●	20	16	180	35	5	15	12.4	MGMN200 MGGN200	M4X10N	
2520-2	●	●	25	20	180	45	5	18	14.0		M4X12N	
2925-2	●	●	29	25	200	45	5	23	17.2		M5X12N	L4.0
2016-2.5	●	●	20	16	180	35	6	15	12.5	MGMN250 MGGN250	M4X10N	L3.0
2520-2.5	●	●	25	20	180	45	6	18	15.1		M4X12N	
2925-2.5	●	●	29	25	200	45	6	23	18.2		M5X12N	L4.0
2520-3	●	●	25	20	180	45	6	18	15.6	MGMN300 MGGN300 MRMN300	M4X12N	L3.0
2520-3T08	●	●	25	20	180	45	8	18	17.6			
3125-3	●	●	32	25	200	45	6	23	18.9		M5X12N	L4.0
3125-3T08	●	●	32	25	200	45	8	23	20.9			
3732-3	●	●	37	32	250	65	6	30	21.5		M5X16N	
3732-3T10	●	●	37	32	250	65	10	30	23.5			
2520-4	●	●	25	20	180	45	6	18	15.6	MGMN400 MGGN400 MRMN400	M4X12N	L3.0
2520-4T08	●	●	25	20	180	45	8	18	17.6			
3125-4	●	●	31	25	200	45	6	23	18.9		M5X12N	L4.0
3125-4T08	●	●	31	25	200	45	8	23	20.9			
3732-4	●	●	37	32	250	65	6	30	21.5		M5X16N	
3732-4T10	●	●	37	32	250	65	10	30	23.5			
3125-5	●	●	31	25	200	45	8	23	19.4	MGMN500 MGGN500 MRMN500	M5X12N	
3125-5T10	●	●	31	25	200	45	10	23	21.4			
3732-5	●	●	37	32	250	65	8	30	21.5		M5X16N	
3732-5T10	●	●	37	32	250	65	10	30	23.5			

MGFHR/L

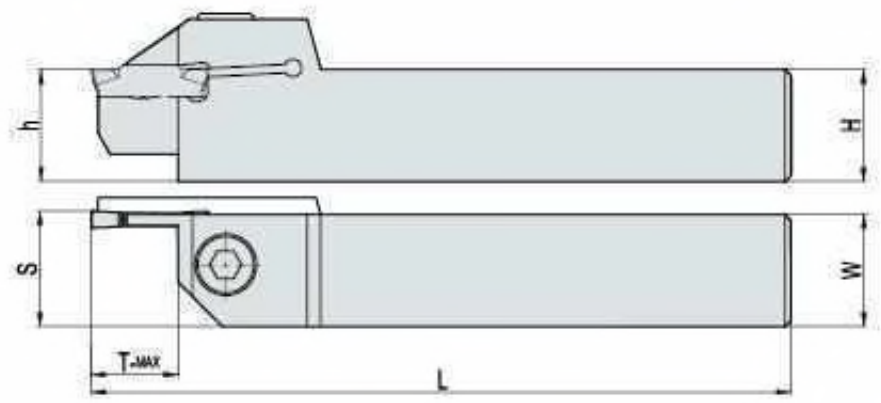



Обозначение	库存 Склад		Склад							Пластина	Винт	扳手 Ключ
	R	L	W	H	L	S	Tmax	φDmin	φDmax			
MGFHR/L 320-24/35-T15	●	●	20	20	125	20.6	15.5	24	35	MFMN300	M6X20N	L5.0
44/62-T15	●	●	20	20	125	20.6	15.5	44	62	MGMN300 MGMN300 MRMN300		
62/120-T15	●	●	20	20	125	20.6	15.5	62	120			
112/200-T15	●	●	20	20	125	20.6	15.5	112	200			
MGFHR/L325-44/62-T15	●	●	25	25	150	25.6	15.5	44	62			
62/120-T15	●	●	25	25	150	25.6	15.5	62	120			
112/200-T15	●	●	25	25	150	25.6	15.5	112	200			
MGFHR/L420-24/35-T15	●	●	20	20	125	20.6	15.5	24	35	MFMN400		
44/62-T15	●	●	20	20	125	20.6	15.5	44	62	MGMN400 MGMN400 MRMN400		
62/120-T15	●	●	20	20	125	20.6	15.5	62	120			
112/200-T15	●	●	20	20	125	20.6	15.5	112	200			
MGFHR/L 425-44/62-T15	●	●	25	25	150	25.6	15.5	44	62			
62/120-T15	●	●	25	25	150	25.6	15.5	62	120			
112/200-T15	●	●	25	25	150	25.6	15.5	112	200			

MGFVR/L



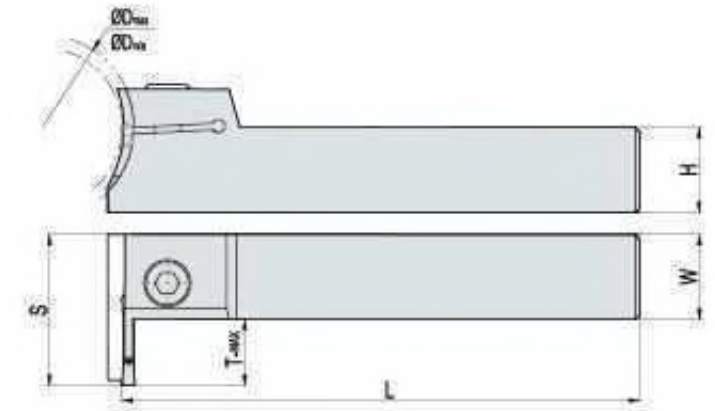



型号 Обозначение	Склад		Размер							Пластина	Винт	Ключ
	R	L	W	H	L	S	Tmax	φDmin	φDmax			
MGFVR/L 320-24/35-T15	●	●	20	20	125	31	15	24	35	MFMN300	M6X20N	L5.0
44/62-T15	●	●	20	20	125	31	15	44	62	MGMN300 MGMN300 MRMN300		
62/120-T15	●	●	20	20	125	31	15	62	120			
112/200-T15	●	●	20	20	125	31	15	112	200			
MGFVR/L 325-44/62-T15	●	●	25	25	150	36	15	44	62			
62/120-T15	●	●	25	25	150	36	15	62	120			
112/200-T15	●	●	25	25	150	36	15	112	200			
MGFVR/L 420-24/35-T15	●	●	20	20	125	36	15	24	35	MFMN400		
44/62-T15	●	●	20	20	125	36	15	44	62	MGMN400 MGMN400 MRMN400		
62/120-T15	●	●	20	20	125	36	15	62	120			
112/200-T15	●	●	20	20	125	36	15	112	200			
MGFVR/L 425-44/62-T15	●	●	25	25	150	41	15	44	62			
62/120-T15	●	●	25	25	150	41	15	62	120			
112/200-T15	●	●	25	25	150	41	15	112	200			

TTIR/L



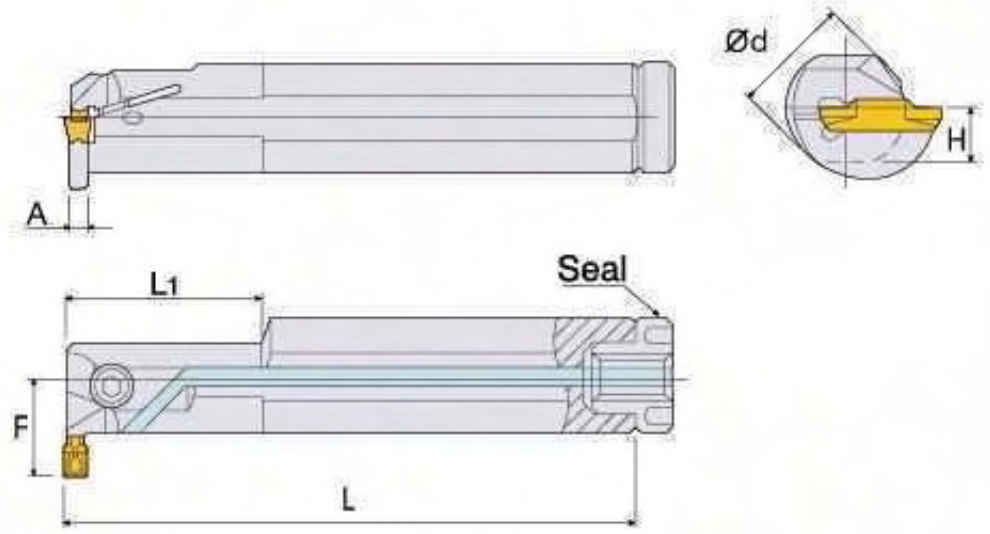

型号 Обозначение	库存 Склад		尺寸 Размер							Внутренняя подача СОЖ	Пластина	螺丝 Винт	Ключ
	R	L	ϕd	L	L1	F	H	Tmax	ϕDmin				
TTIR/L16-2	●	●	16	125	35	16.5	7.5	8.5	25	No	TD..2	M5X10N	L4.0
TTIR/L20-2	●	●	20	160	40	15.8	9.0	6.0	25			M5X12N	
TTIR/L25-2	●	●	25	200	40	17.5	11.5	5.0	25			M5X16N	
TTIR/L20-3	●	●	20	160	40	15.8	9.0	6.0	25		TD..3	M5X12N	
TTIR/L25-3	●	●	25	200	40	17.5	11.5	5.1	25			M5X16N	
TTIR/L32-3	●	●	32	250	60	19.8	14.0	4.7	31			M5X16N	
TTIR/L20-4	●	●	20	160	40	15.8	9.0	6.0	25		TD..4	M5X12N	
TTIR/L25-4	●	●	25	200	40	17.5	11.5	5.2	25			M5X16N	
TTIR/L32-4	●	●	32	250	60	20.8	14.0	4.7	31			M5X16N	
TTIR/L25-5	●	●	25	200	40	17.3	11.5	5.2	31		TD..5	M6X16N	L5.0
TTIR/L32-5	●	●	32	250	60	20.8	14.0	4.7	31				
TT1R/L32-5	•	•	32	250	60	20.8	14.0	4.7	31		TD..6		
TTIR/L32-8	●	●	32	250	60	21.3	14.5	5.5	37		TD..8		
TTIR/L40-8	●	●	40	300	65	25.8	19.0	5.8	42				

Обозначение	库存 Склад		Размер							Внутрённяя подача СОЖ	Пластина	Винт	Ключ
	R	L	ϕd	L	L1	F	H	Tmax	ϕDmin				
TTIR/L16-2C	●	●	16	125	35	16.5	7.5	8.5	25	YES	TD..2	M5X10N	L4.0
TTIR/L20-2C	•	•	20	160	40	15.8	9.0	6.0	25			M5X12N	
TTIR/L25-2C	●	●	25	200	40	17.5	11.5	5.0	25			M5X16N	
TTIR/L20-3C	●	●	20	160	40	15.8	9.0	6.0	25		TD..3	M5X12N	
TT1R/L25-3C	•	•	25	200	40	17.5	11.5	5.1	25			M5X16N	
TTIR/L32-3C	●	●	32	250	60	19.8	14.0	4.7	31			M5X16N	
TTIR/L20-4C	●	●	20	160	40	15.8	9.0	6.0	25		TD..4	M5X12N	
TTIR7L25-4C	•	•	25	200	40	17.5	11.5	5.2	25			M5X16N	
TTIR/L32-4C	●	●	32	250	60	20.8	14.0	4.7	31			M5X16N	
TTIR/L25-5C	●	●	25	200	40	17.3	11.5	5.2	31		TD..5	M6X16N	L5.0
TTIR/L32-5C	●	●	32	250	60	20.8	14.0	4.7	31				
TTIR/L32-5C	•	•	32	250	60	20.8	14.0	4.7	31		TD..6		
TTIR/L32-8C	●	●	32	250	60	21.3	14.5	5.5	37		TD..7		
TTIR/L40-8C	●	●	40	300	65	25.8	19.0	5.8	42				

JSTGR/L



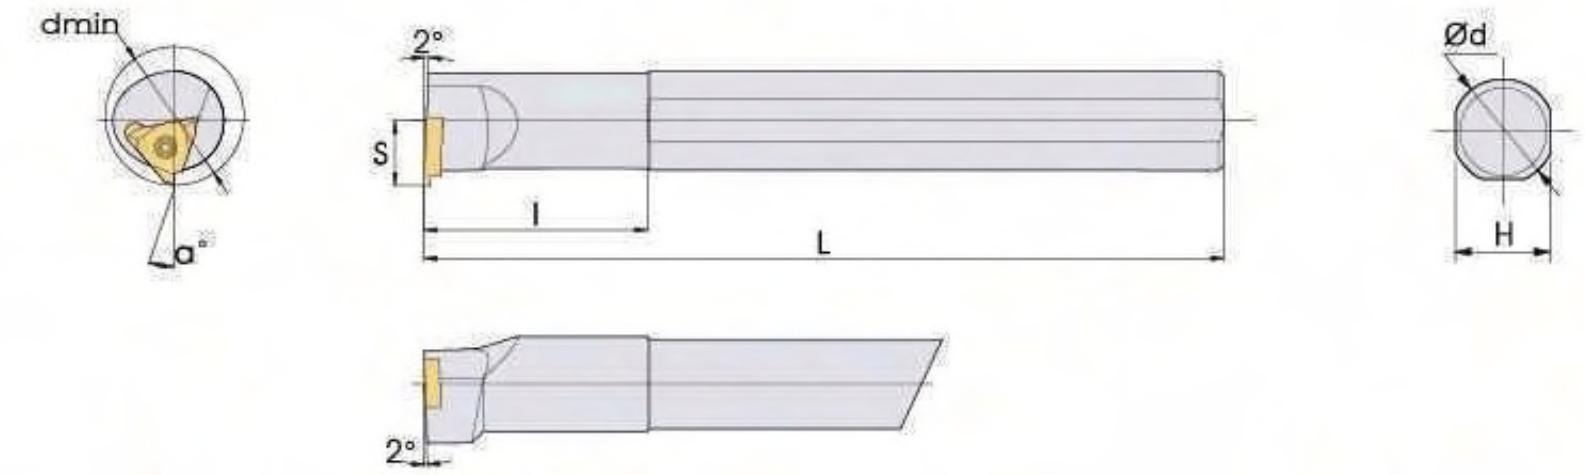

型号 Обозначение	Склад		Размер						Пластина	Винт	Ключ
	R	L	dmin	ϕd	S	L	ℓ	H			
S20Q-JSTGR/L16	●	●	28	20	13	180	45	18	TGF32R/L	M3.5X9	T15
S25R-JSTGR/L16	●	●	31	25	15.5	200	45	23			
S32S-JSTGR/L16	●	●	38	32	19	250	45	30			

SNGR/L



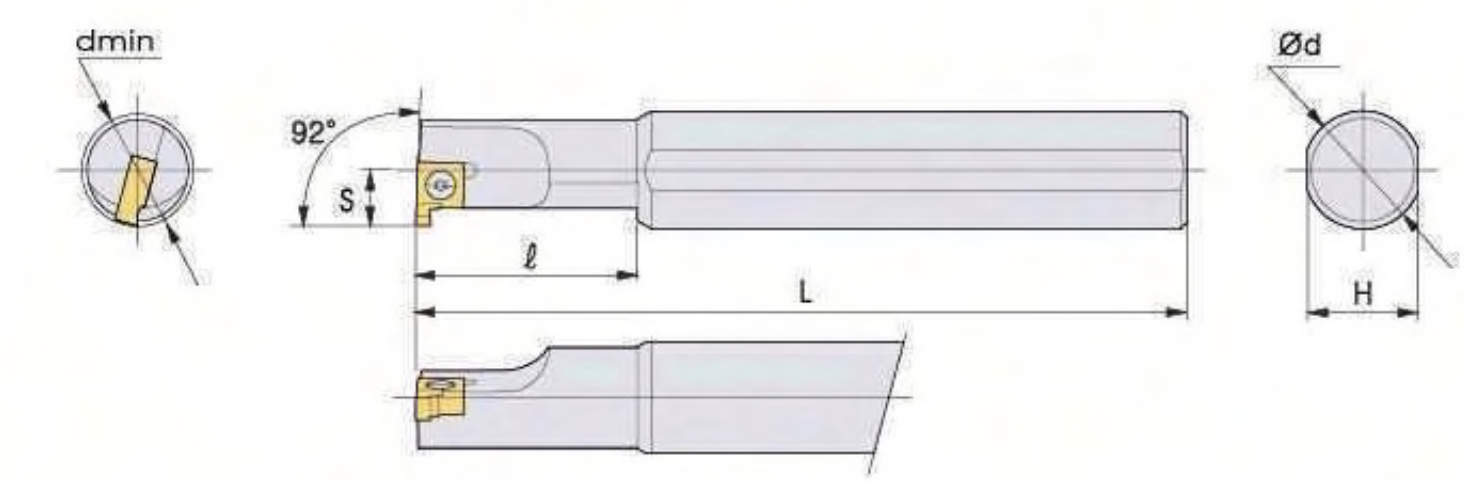

型号 Обозначение	Склад		Размер						Пластина	Винт	Ключ
	R	L	dmin	ϕd	S	L	ℓ	H			
SNGR/L 08H07	●		10	8	5.8	100	18	7	7GR	M2.2X6	T6
10K07	●		12	10	6.8	125	18	9			
10K08	●		12	10	7.6	125	18	9	8GR	M2.2X6	T6
12M08	●		16	12	8.6	150	20	11			
16Q09	●		20	16	11.6	180	25	15	9GR	M2.2X8	T8
20Q09	●		24	20	13.6	180	25	18			

»> Отрезные и канавочные пластины

Изображение	应用推荐 Application recommendation
 MGGN**–JM	Острая режущая кромка обеспечивает легкое срезание стружки, низкое сопротивление обработке и меньшую вероятность образования крошек. Высокая точность, позволяет добиться высокой плотности дна канавки, подходит для деталей из стали, нержавеющей стали и цветных металлов.
 MGMN**–T	Конструкция с острой режущей кромкой подходит для обработки канавок из нержавеющей стали и труднообрабатываемых материалов. Многоуровневая трехмерная конструкция стружколома обеспечивает хорошую скручиваемость и дробление стружки.
 MGMN**–M	Конструкция режущей кромки с положительным углом наклона позволяет снизить усилие резания, делая процесс резки легким и незаметным. Специально разработанная конструкция канавок обеспечивает лучший контроль стружки во время точения. С ее помощью можно выполнять различные виды обработки, такие как резка, проточка канавок и точение точилкой.
 MRMN**–M	Оптимизированная конструкция режущей кромки и стружколомная конструкция обеспечивают пластине низкое сопротивление резанию и хорошую прочность режущей кромки. В то же время пластина обладает лучшими режущими свойствами и подходит для шлифования деталей вала и обработки канавок с набегом.

»> Отрезные и канавочные пластины

Picture	应用推荐 Application recommendation
 MGMN**–G	Универсальный тип канавки, высокая прочность лезвия, подходит для широкого спектра технологических процессов и условий обработки, V-образная конструкция внутренней канавки, специальная канавка для удаления стружки, позволяют повысить качество стружколомания с хорошей эффективностью.
 MGMN**-DR	Европейская и американская конструкция канавок позволяет выполнять поперечную резку, обладает низким сопротивлением резанию, быстрым восстановлением стружки, хорошей степенью стружколомания, не допускает образования неровностей на кромке и обеспечивает эффективную обработку, что помогает улучшить качество поверхности обрабатываемого изделия.
 TDC**	Режущая пластина с прямым углом наклона и дуговой геометрией, отрицательным изгибом режущей кромки и арматурными стержнями с обеих сторон обеспечивают достаточную прочность режущей кромки пластины. Приоритет при разделке прутков, обработке твердых материалов при средней и высокой скорости подачи. Подходит для суровых условий эксплуатации или длительного использования.
 TDJ**	Положительный угол наклона и острая режущая кромка обеспечивают низкое сопротивление резанию, что является предпочтительным для труб и мягких металлических материалов при обработке материалов с низкой и средней скоростью подачи.

»> Отрезные и канавочные пластины

Изображение	应用推荐 Рекомендации по применению
 TDXU**	Предпочтителен для общего точения и обработки канавок. Разработана специальная геометрическая конструкция для уменьшения усилия резания и хорошего контроля стружки. Для наружной, внутренней и торцевой обработки. Подходит для обработки стали и нержавеющей стали.
 TDT**	刂控制， Предпочтителен для токарной обработки, применяется для обработки наружных и внутренних канавок и точения. Специальная геометрическая конструкция обеспечивает низкое сопротивление резанию и отличную устойчивость к стружке. Высокая скорость подачи, подходит для обработки стали, нержавеющей стали и чугуна.
 TDT**RU	Пластины полного радиуса подходят для профилирования стали и чугуна с высокой скоростью подачи и малой глубиной резания. Уникальная конструкция канавок улучшает контроль стружки и обеспечивает хорошую функцию дробления стружки.
 SP**	Конструкция с малым усилием резания, увеличенный срок службы инструмента, особая температура разрушения стружки, хорошая производительность при удалении стружки, используется для обработки канавок, подходит для обработки стали, нержавеющей стали и чугуна.

»> Канавочная пластина

Изображение	Обозначение	Размер				Напыление		Форма
		b	t	r	l	DP9030	DM9035	
	MGGN150-JM	1.5	3.5	0.15	15.9	●	●	
	MGGN200-JM	2.0	3.5	0.20	15.9	●	●	
	MGGN250-JM	2.5	3.8	0.20	18.3	●	●	
	MGGN300-JM	3.0	3.8	0.40	20.9	●	●	
	MGGN400-JM	4.0	4.8	0.40	20.9	●	●	
	MGGN500-JM	5.0	5.8	0.80	25.8	●	●	
	MGGN600-JM	6.0	5.8	0.80	26.0	●	●	
	MGGN1802-JM	1.8	3.5	0.20	15.9	●	●	
	MGGN1902-JM	1.9	3.5	0.20	15.9	●	●	
	MGGN2002-JM	2.0	3.5	0.20	15.9	●	●	
	MGGN2102-JM	2.1	3.5	0.20	15.9	●	●	
	MGGN2202-JM	2.2	3.5	0.20	15.9	●	●	
	MGGN2302-JM	2.3	3.5	0.20	15.9	●	●	
	MGGN2402-JM	2.4	3.5	0.20	15.9	●	●	
	MGGN2502-JM	2.5	3.5	0.20	15.9	●	●	
	MGGN2602-JM	2.6	3.5	0.20	15.9	●	●	
	MGGN2702-JM	2.7	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN2802-JM	2.8	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN2902-JM	2.8	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN3002-JM	3.0	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN3102-JM	3.1	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN3202-JM	3.2	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN3302-JM	3.3	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN3402-JM	3.4	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN3502-JM	3.5	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN3602-JM	3.6	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN3702-JM	3.7	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN3802-JM	3.8	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN3902-JM	3.9	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN4002-JM	4.0	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN4102-JM	4.1	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN4202-JM	4.2	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN4302-JM	4.3	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN4402-JM	4.4	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN4502-JM	4.5	4.8	0.20	15.9	●	●	
	MGGN4602-JM	4.6	4.8	0.20	15.9	●	●	

»> Канавочная пластина

Изображение	Обозначение	Размер					Напыление		Форма
		W	h	r	l	θ	DP9030	DM9035	
	MGGN2002-15R-JM	2.0	3.5	0.2	15.9	15	●	●	 
	MGGN2002-5R-JM	2.0	3.5	0.2	15.9	5	●	●	
	MGGN2002-8R-JM	2.0	3.5	0.2	15.9	8	●	●	
	MGGN3002-15R-JM	3.0	4.8	0.2	20.9	15	●	●	
	MGGN3002-5R-JM	3.0	4.8	0.2	20.9	5	●	●	
	MGGN3002-8R-JM	3.0	4.8	0.2	20.9	8	●	●	
	MGGN4002-15R-JM	4.0	4.8	0.2	20.9	15	●	●	
	MGGN4002-5R-JM	4.0	4.8	0.2	20.9	5	●	●	
	MGGN4002-8R-JM	4.0	4.8	0.2	20.9	8	●	●	

»> Канавочная пластина

Изображение	Обозначение	Размер				Напыление			Форма
		b	t	r	l	DP9030	DM9035	SH945	
	MGMN150-T	1.5	3.5	0.15	16.0	●	●	●	
	MGMN200-T	2.0	3.5	0.20	16.0	●	●	●	
	MGMN250-T	2.5	3.85	0.20	18.5	●	●	●	
	MGMN300-T	3.0	4.83	0.40	21.0	●	●	●	
	MGMN400-T	4.0	4.83	0.40	21.0	●	●	●	
	MGMN500-T	5.0	5.82	0.80	26.0	●	●	●	
	MGMN600-T	6.0	5.82	0.80	26.0	●	●	●	
	MGMN150-M	1.5	3.5	0.15	16.0	●	●	●	
	MGMN200-M	2.	3.5	0.20	16.0	●	●	●	
	MGMN250-M	2.5	3.85	0.20	18.5	●	●	●	
	MGMN300-M	3.0	4.83	0.40	21.0	●	●	●	
	MGMN400-M	4.0	4.83	0.40	21.0	●	●	●	
	MGMN500-M	5.0	5.82	0.80	26.0	●	●	●	
	MGMN600-M	6.0	5.82	0.80	26.0	●	●	●	
	MGMN150-G	1.5	3.5	0.15	16.0	●	●	●	
	MGMN200-G	2.0	3.5	0.20	16.0	●	●	●	
	MGMN250-G	2.5	3.85	0.20	18.5	●	●	●	
	MGMN300-G	3.0	4.83	0.30	21.0	●	●	●	
	MGMN400-G	4.0	4.83	0.30	21.0	●	●	●	
	MGMN500-G	5.0	5.82	0.50	26.0	●	●	●	
	MGMN600-G	6.0	5.82	0.80	26.0	●	●	●	
	MRMN200-M	2.0	3.5	1.00	16.0	●	●	●	
	MRMN300-M	3.0	4.83	1.50	21.0	●	●	●	
	MRMN400-M	4.0	4.83	2.00	21.0	●	●	●	
	MRMN500-M	5.0	5.82	2.50	26.0	●	●	●	
	MRMN600-M	6.0	5.82	3.00	26.0	●	●	●	
	MGMN150-DR	1.5	3.5	0.15	16.0	●	●	●	
	MGMN200-DR	2.0	3.5	0.20	16.0	●	●	●	
	MGMN250-DR	2.5	3.85	0.20	18.5	●	●	●	
	MGMN300-DR	3.0	4.83	0.30	21.0	●	●	●	
	MGMN400-DR	4.0	4.83	0.30	21.0	●	●	●	
	MGMN500-DR	5.0	5.82	0.50	26.0	●	●	●	
	MGMN600-DR	6.0	5.82	0.80	26.0	●	●	●	

»> Канавочная пластина

Изображение	Обозначение	Размер				Напыление			Форма
		W	L	r	S	DM9030	DM9035	SH945	
	TDC200	2.0	20	0.2	4.00	●	●	●	
	TDC300	3.0	20	0.2	4.10	●	●	●	
	TDC400	4.0	20	0.3	4.15	●	●	●	
	TDC500	5.0	25	0.3	5.05	●	●	●	
	TDJ200	2.0	20	0.2	3.90	●	●	●	
	TDJ300	3.0	20	0.2	4.00	●	●	●	
	TDJ400	4.0	20	0.3	4.05	●	●	●	
	TDJ500	5.0	20	0.3	4.95	●	●	●	
	TDT3E-0.4	3.0	20	0.4	4.00	●	●	●	
	TDT4E-0.4	4.0	20	0.4	4.05	●	●	●	
	TDXU2E-0.3	2.0	20	0.3	3.90	●	●	●	
	TDXU3E-0.3	3.0	20	0.3	4.00	●	●	●	
	TDXU4E-0.4	4.0	20	0.4	4.05	●	●	●	
	TDXU5E-0.4	5.0	25	0.4	4.95	●	●	●	
	TDXU5E-0.8	5.0	25	0.8	4.95	●	●	●	
	TDXU6E-0.4	6.0	25	0.4	4.95	●	●	●	
	TDXU6E-0.8	6.0	25	0.8	4.95	●	●	●	
	TDT2E-1.0-RU	2.0	20	1.0	4.00	●	●	●	
	TDT3E-1.5-RU	3.0	20	1.5	4.10	●	●	●	
	TDT4E-2.0-RU	4.0	20	2.0	4.15	●	●	●	
	SP200	2.18	8.90	0.20	X	●	●	●	
	SP300	3.14	11.00	0.20	X	●	●	●	
	SP400	4.14	11.00	0.25	X	●	●	●	
	SP500	5.12	11.04	0.30	X	●	●	●	
	SP600	6.34	11.05	0.40	X	●	●	●	

»> Канавочная пластина

Изображение	型号 Обозначение	Размер								Форма
		A	L	T	D	W	B	r	SH945	
	GER/L050-005A	6.69	6.5	2.58	2.5	0.5	1.2	0.05	●	 
	GER/L060-005A	6.69	6.5	2.58	2.5	0.6	1.2	0.05	●	
	GER/L070-005A	6.69	6.5	2.58	2.5	0.7	1.2	0.05	●	
	GER/L080-005A	6.69	6.5	2.58	2.5	0.8	1.2	0.05	●	
	GER/L100-005A	6.69	6.5	2.58	2.5	1.0	1.2	0.05	●	
	GER/L120-005A	6.69	6.5	2.58	2.5	1.2	1.2	0.05	●	
	GER/L125-005A	6.69	6.5	2.58	2.5	1.25	1.2	0.05	●	
	GER/L140-010A	6.69	6.5	2.58	2.5	1.4	1.5	0.1	●	
	GER/L150-010A	6.69	6.5	2.58	2.5	1.5	1.5	0.1	●	
	GER/L180-010A	6.69	6.5	2.58	2.5	1.8	1.5	0.1	●	
	GER/L200-010A	6.69	6.5	2.58	2.5	2.0	1.5	0.1	●	
	GER/L080-005B	8.46	8.2	3.18	2.7	0.8	1.8	0.05	●	
	GER/L100-005B	8.46	8.2	3.18	2.7	1.0	2.2	0.05	●	
	GER/L120-005B	8.46	8.2	3.18	2.7	1.2	2.2	0.05	●	
	GER/L125-005B	8.46	8.2	3.18	2.7	1.25	2.2	0.05	●	
	GER/L130-010B	8.46	8.2	3.18	2.7	1.3	2.2	0.1	●	
	GER/L145-010B	8.46	8.2	3.18	2.7	1.45	2.2	0.1	●	
	GER/L150-010B	8.46	8.2	3.18	2.7	1.5	2.2	0.1	●	
	GER/L180-010B	8.46	8.2	3.18	2.7	1.8	2.2	0.1	●	
	GER/L200-010B	8.46	8.2	3.18	2.7	2.0	2.2	0.1	●	
	GER/L225-010B	8.46	8.2	3.18	2.7	2.25	2.2	0.1	●	
	GER/L250-010B	8.46	8.2	3.18	2.7	2.5	2.2	0.1	●	
	GER/L280-020B	8.46	8.2	3.18	2.7	2.8	2.2	0.2	●	
	GER/L300-020B	8.46	8.2	3.18	2.7	3.0	2.2	0.2	●	
	GER/L100-005C	5.8	11.48	4.05	2.8	1.0	2.5	0.05	●	 
	GER/L120-005C	5.8	11.48	4.05	2.8	1.2	2.5	0.05	●	
	GER/L125-005C	5.8	11.48	4.05	2.8	1.25	2.5	0.05	●	
	GER/L140-010C	5.8	11.48	4.05	2.8	1.4	2.5	0.1	●	
	GER/L150-010C	5.8	11.48	4.05	2.8	1.5	2.5	0.1	●	
	GER/L160-010C	5.8	11.48	4.05	2.8	1.6	2.5	0.1	●	
	GER/L170-010C	5.8	11.48	4.05	2.8	1.7	2.5	0.1	●	
	GER/L185-010C	5.8	11.48	4.05	2.8	1.85	2.5	0.1	●	
	GER/L195-010C	5.8	11.48	4.05	2.8	1.95	2.5	0.1	●	
	GER/L200-010C	5.8	11.48	4.05	2.8	2.0	2.5	0.1	●	
	GER/L225-010C	5.8	11.48	4.05	2.8	2.25	2.5	0.1	●	
	GER/L250-010C	5.8	11.48	4.05	2.8	2.5	2.5	0.1	●	
	GER/L280-020C	5.8	11.48	4.05	2.8	2.8	2.5	0.2	●	
	GER/L300-020C	5.8	11.48	4.05	2.8	3.0	2.5	0.2	●	

Изображение	Обозначение	Размер								Форма
		A	L	T	D	W	B	r	SH945	
	GER/L100-005D	6.8	16.44	5.05	3.4	1.0	2.5	0.05	●	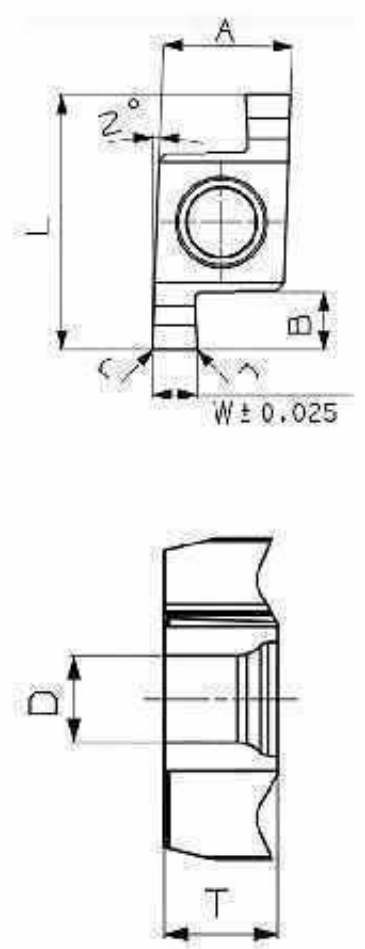
	GER/L120-005D	6.8	16.44	5.05	3.4	1.2	2.5	0.05	●	
	GER/L125-005D	6.8	16.44	5.05	3.4	1.25	2.5	0.05	●	
	GER/L140-010D	6.8	16.44	5.05	3.4	1.4	2.5	0.05	●	
	GER/L145-010D	6.8	16.44	5.05	3.4	1.45	2.5	0.1	●	
	GER/L150-010D	6.8	16.44	5.05	3.4	1.5	3.0	0.1	●	
	GER/L170-010D	6.8	16.44	5.05	3.4	1.7	3.0	0.1	●	
	GER/L185-010D	6.8	16.44	5.05	3.4	1.45	3.0	0.1	●	
	GER/L195-010D	6.8	16.44	5.05	3.4	1.95	3.0	0.1	●	
	GER/L200-010D	6.8	16.44	5.05	3.4	2.0	3.6	0.1	●	
	GER/L225-010D	6.8	16.44	5.05	3.4	2.25	3.6	0.1	●	
	GER/L230-020D	6.8	16.44	5.05	3.4	2.3	3.6	0.2	●	
	GER/L250-020D	6.8	16.44	5.05	3.4	2.5	3.6	0.2	●	
	GER/L280-020D	6.8	16.44	5.05	3.4	2.8	4.5	0.2	●	
	GER/L300-020D	6.8	16.44	5.05	3.4	3.0	4.5	0.2	●	
	GER/L320-020D	6.8	16.44	5.05	3.4	3.2	4.5	0.2	●	
	GER/L350-020D	6.8	16.44	5.05	3.4	3.5	4.5	0.2	●	
	GER/L400-020D	6.8	16.44	5.05	3.4	4.0	4.5	0.2	●	
	GER/L100-005E	9.54	21.6	5.55	4.4	1.0	3.0	0.05	●	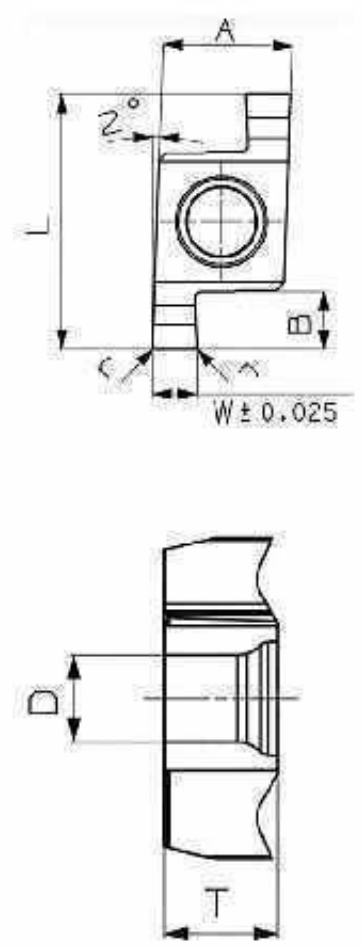
	GER/L150-010E	9.54	21.6	5.55	4.4	1.5	3.5	0.1	●	
	GER/L170-010E	9.54	21.6	5.55	4.4	1.7	3.5	0.1	●	
	GER/L185-010E	9.54	21.6	5.55	4.4	1.85	3.5	0.1	●	
	GER/L195-010E	9.54	21.6	5.55	4.4	1.95	3.5	0.1	●	
	GER/L200-010E	9.54	21.6	5.55	4.4	2.0	3.8	0.1	●	
	GER/L225-010E	9.54	21.6	5.55	4.4	2.25	3.8	0.1	●	
	GER/L230-020E	9.54	21.6	5.55	4.4	2.3	3.8	0.2	●	
	GER/L250-020E	9.54	21.6	5.55	4.4	2.5	4.5	0.2	●	
	GER/L275-010E	9.54	21.6	5.55	4.4	2.75	4.5	0.2	●	
	GER/L280-020E	9.54	21.6	5.55	4.4	2.8	4.5	0.2	●	
	GER/L300-020E	9.54	21.6	5.55	4.4	3.0	4.5	0.2	●	
	GER/L330-020E	9.54	21.6	5.55	4.4	3.3	4.5	0.2	●	
	GER/L350-020E	9.54	21.6	5.55	4.4	3.5	5.5	0.2	●	
	GER/L400-020E	9.54	21.6	5.55	4.4	4.0	5.5	0.2	●	
	GER/L430-020E	9.54	21.6	5.55	4.4	4.3	5.5	0.2	●	
	GER/L450-020E	9.54	21.6	5.55	4.4	4.5	6.5	0.2	●	
	GER/L460-020E	9.54	21.6	5.55	4.4	4.6	6.5	0.2	●	
	GER/L500-020E	9.54	21.6	5.55	4.4	5.0	6.5	0.2	●